


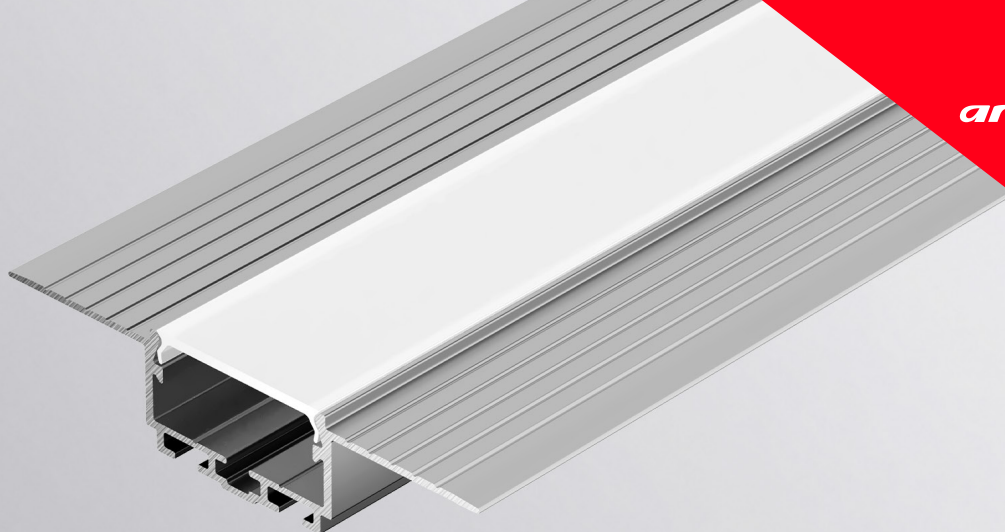

Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

PLS-LOCK-H15-F-HIDE-2000

ОПИСАНИЕ

- Профиль со скрытым фланцем для встраивания в гипсокартон. Под строительную отделку.
- Позволяет создать линию света шириной 24 мм, без видимых частей алюминия.
- Хороший теплоотвод. Простая установка.
- Экран из стойкого к УФ-излучению поликарбоната с замком-защелкой, доступен черный, матовый, полуматовый, прозрачный.
- Экран, заглушки и другие аксессуары приобретаются отдельно.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Для создания световых полос без видимых алюминиевых частей.
- Для светодиодных лент и линеек шириной до 24 мм.



24 мм



Встраиваемый





Серебристый

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	058956
Модель	PLS-LOCK-H15-F-HIDE-2000
Цвет	 серебристый
Покрытие	без покрытия
Форма (сечение)	с фланцем
Назначение	для ГКЛ
Размеры профиля	2000×66.2×15 мм
Ширина площадки для лент	24.1 мм
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	20 Вт

* При использовании светодиодных лент и линеек.

ЧЕРТЕЖ


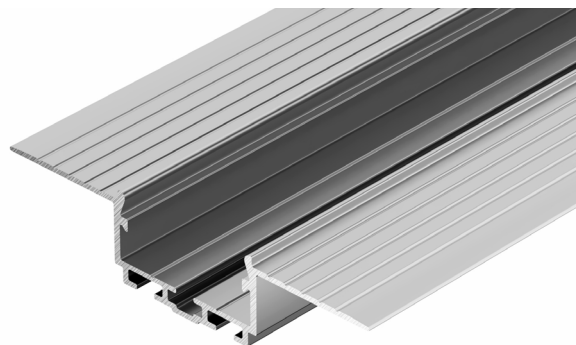
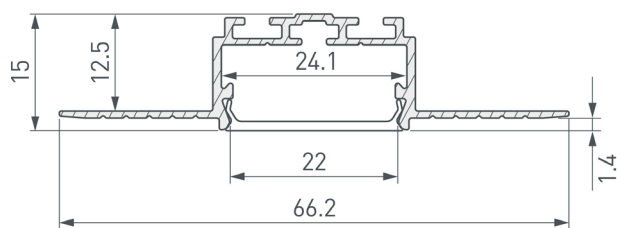


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля в гипсокартон
Необходимые компоненты:

Ⓘ		Профиль	Ⓓ		Светодиодная лента
Ⓜ		Экран	Ⓥ		Заглушка
ⓂⓂ		Монтажный экран	ⓋⓂ		Соединитель


- 1** / Просверлите отверстие в профиле Ⓘ для вывода кабеля питания светодиодных лент. Установите и зафиксируйте в профиле Ⓘ, в отверстии для кабеля питания светодиодных лент проходную изоляционную втулку. Подготовьте паз для установки. Выведите кабель от блока питания для светодиодных лент на поверхность. Если необходимо создать различные конструкции из профиля — используйте соединители ⓋⓂ.

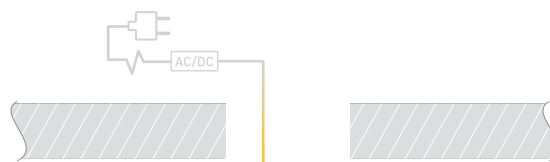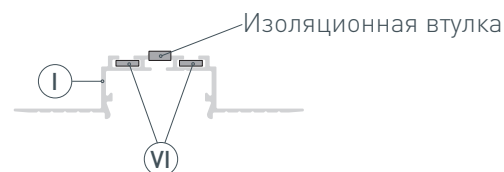


- 2** / **ВНИМАНИЕ!** Для защиты от загрязнения поверхности профиля, а также для исключения вероятности изменения конструктива профиля при проведении отделочных работ **перед установкой профиля в гипсокартон ОБЯЗАТЕЛЬНО установите на профиль Ⓘ монтажный экран ⓂⓂ.** Установите на профиль Ⓘ заглушки Ⓥ. Подключите светодиодную ленту Ⓓ к кабелю питания, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте. Проверьте работу оборудования. Перед дальнейшим монтажом отключите оборудование.

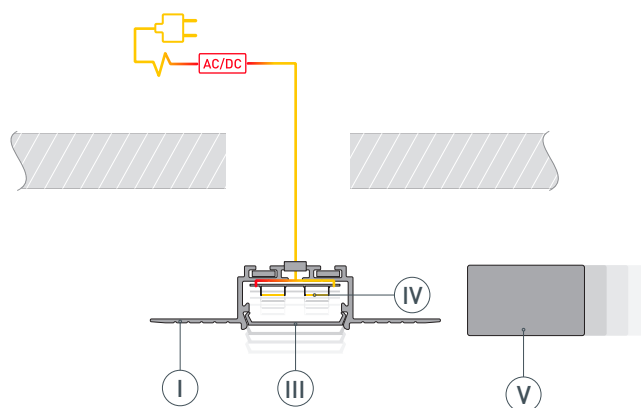


- 3** / Нанесите клей на верхнюю сторону фланцев и боковые стенки профиля **I**. Вставьте в подготовленный проем профиль **I** и зафиксируйте его. После приклеивания удалите излишки клея.

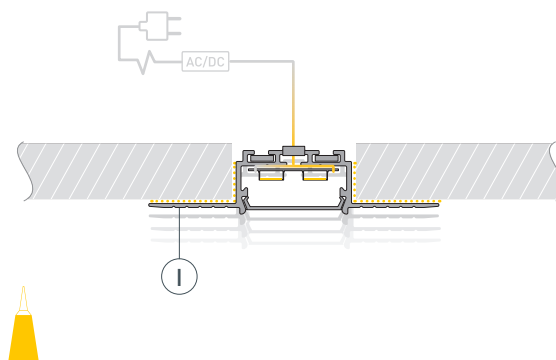


- 4** / Приклейте малярную сетку на фланцы профиля **I** и прилегающие части гипсокартона. Выровняйте поверхность, нанеся шпаклевку на фланцы профиля **I** и гипсокартон. Покрасьте выровненную поверхность.

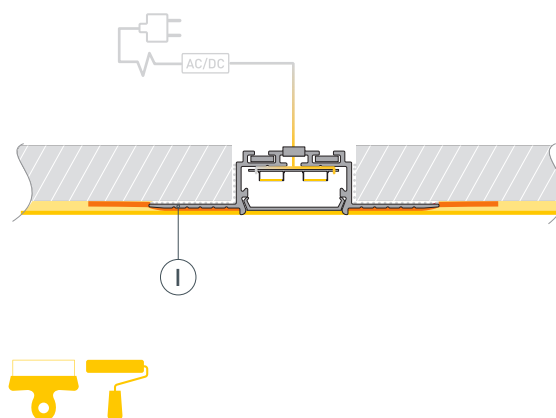

- 5** / С помощью малярного ножа удалите монтажный экран **III** из профиля **I**, предварительно продавив его поверхность пальцем. Во избежание появления сколов и заусенцев аккуратно проведите малярным ножом в местах стыков профиля **I** с поверхностью.

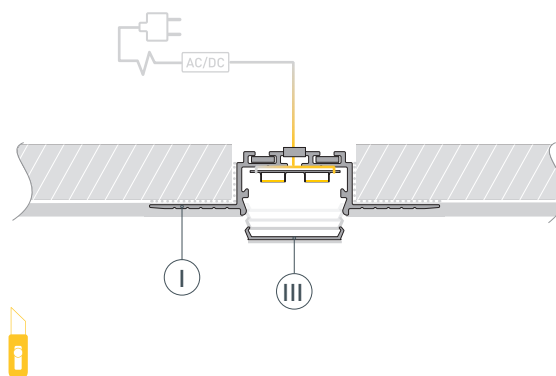

- 6** / Установите на профиль **I** экран **II**.

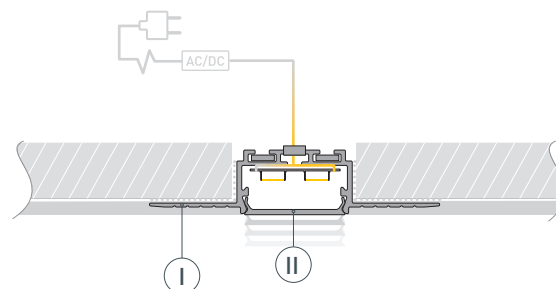

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран



036119
MAT-L-10000 для профиля PLS-LOCK

Экран



019186
FROST для профиля PLS-LOCK

Экран




019189
MAT-L для профиля PLS-LOCK

Экран




033815
MAT-L-3000 для профиля PLS-LOCK

Экран

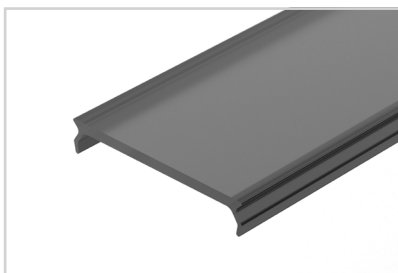

026855(1)
MAT-L-BLACK черный для PLS-LOCK

Экран

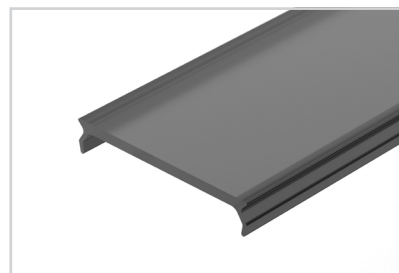

047720
MAT-L-BLACK-3000 черный для PLS-LOCK

Экран




016440
Матовый для профиля PLS-LOCK

Экран



023387
Матовый для профиля PLS-LOCK-3000

Экран

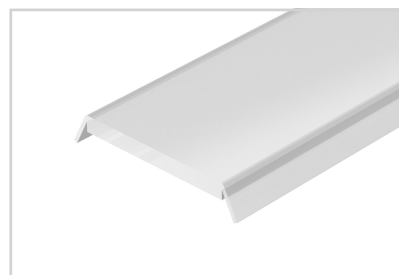

016443
Прозрачный для профиля PLS-LOCK

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Монтажный экран



028970

Для PLS

Экран



015951

G-L прозрачный для PLS-GIP


Экран



021746

G-LP полуматовый для PLS-GIP


Экран

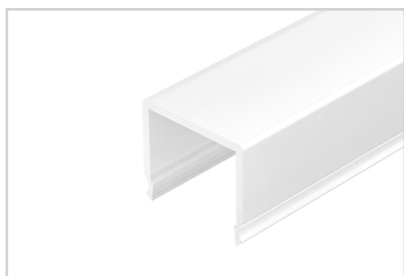

019210(1)

G-K MAT-L для PLS-GIP, LOCK

Экран

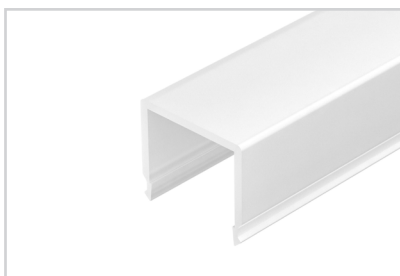

013884

G-K матовый для PLS-GIP

Заглушка дополнительная



019216

Для PLS-LOCK под экран G-K

Заглушка



027738

Для PLS-LOCK-H15 глухая

Заглушка дополнительная



019215

Для PLS-LOCK под экран G-L

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ


Приобретаются отдельно

Соединитель



040975
KLUS-ZM-180

Соединитель

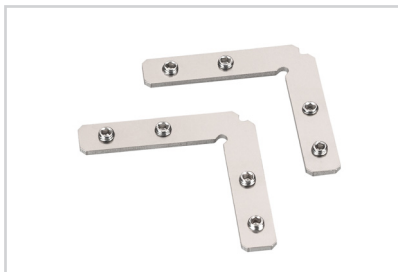

042771
KLUS-ZM-90

Соединитель



026132
PLS-ZM-NA-PION-135

Соединитель



042852
KLUS-ZM-PION-90