

СВЕТИЛЬНИКИ SP-RESTO

ПРИМЕНЕНИЕ

- Светильник предназначен для освещения торговых, офисных, жилых и других помещений.

ОСОБЕННОСТИ

- Высокий индекс цветопередачи (CRI>90) обеспечивает точное восприятие цветовых оттенков.
- Светильник имеет высокую светоотдачу и позволяет экономить до 90% электроэнергии, потребляемой лампами накаливания той же яркости.

ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	АС 230 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Угол излучения	100°
Индекс цветопередачи	CRI>90
Коэффициент пульсации светового потока	<5%
Степень пылевлагозащиты	IP20
Длина подвеса, L	1500 мм
Срок службы*	30 000 ч
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-25... +65 °С
Гарантийный срок	36 мес

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

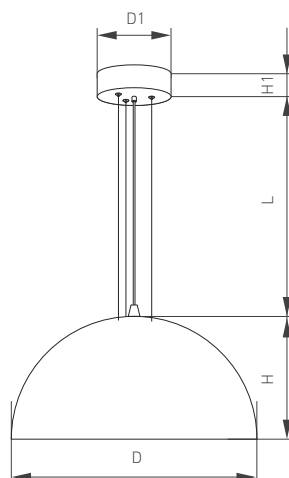


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры





МОДЕЛИ

Артикул	Наименование	Мощность	Световой поток	Размеры корпуса, D×H	Размеры чаши, D1×H1	Цвет корпуса	Цветовая температура*	Цвет свечения
039696	SP-RESTO-HANG-R500-30W Day4000	30 Вт	1900 лм	Ø500×250 мм	Ø200×35 мм	белый	4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
039697	SP-RESTO-HANG-R500-30W Warm3000						3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
039698	SP-RESTO-HANG-R500-30W Day4000	30 Вт	1900 лм	Ø500×250 мм	Ø200×35 мм	черный	4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
039699	SP-RESTO-HANG-R500-30W Warm3000						3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
039928	SP-RESTO-HANG-R800-88W Day4000	88 Вт**	4840 лм**	Ø800×400 мм	Ø200×35 мм**	белый	4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
039925	SP-RESTO-HANG-R800-88W Warm3000						3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
039926	SP-RESTO-HANG-R800-88W Day4000	88 Вт**	4840 лм**	Ø800×400 мм	Ø200×35 мм**	черный	4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
039927	SP-RESTO-HANG-R800-88W Warm3000						3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
039929	SP-RESTO-HANG-R900-112W Warm3000	112 Вт**	6160 лм**	Ø900×450 мм	Ø250×40 мм**	черный	3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
039930	SP-RESTO-HANG-R1000-140W Warm3000	140 Вт**	7700 лм**	Ø1000×500 мм	Ø200×35 мм**	черный	3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
039931	SP-RESTO-HANG-R1200-200W Warm3000	200 Вт**	11 000 лм**	Ø1200×600 мм	Ø280×40 мм**	черный	3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
039932	SP-RESTO-HANG-R1500-280W Warm3000	280 Вт**	15 400 лм**	Ø1500×750 мм	Ø200×35 мм**	черный	3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания

* Указано типовое значение.

** При заказе параметры могут быть изменены на усмотрение производителя.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Извлеките светильник из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений.
- Открутите винт [8] и снимите монтажное основание [3].
- Используя метизы из комплекта поставки, закрепите монтажное основание [3] на потолке.
- Подключите к драйверу обесточенные провода сетевого питания AC 230 В с помощью клеммной колодки [4] (коричневый, L — «фаза»; синий, N — «ноль»).
- Подключите заземляющий провод в отдельно расположенную колодку для заземления [5] (желто-зеленый, PE — «заземление»).
- Присоедините потолочную чашу светильника [2] к монтажному основанию [3] и закрепите винтами [8].
- Включите светильник и проверьте его работоспособность.
- При необходимости измените высоту подвеса светильника, отрегулировав длину питающего провода [6] и тросов [7] с помощью зажимов [9].

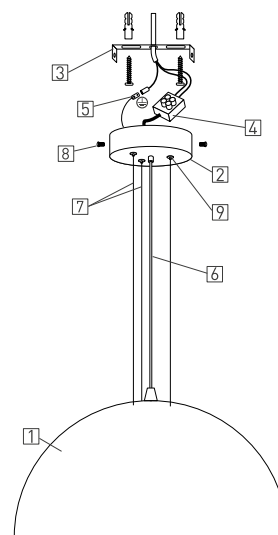


Рис. 2. Установка и подключение светильника

