

Электронная документация

## АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ LINE-3010-2000 ANOD

### ОПИСАНИЕ

- ↗ Накладной алюминиевый профиль.
- ↗ Экраны, заглушки и другие аксессуары поставляются отдельно.

### ПРИМЕНЕНИЕ

- ↗ Для создания линейных светильников серебристого цвета.
- ↗ Для основного и акцентного освещения.
- ↗ Для светодиодных лент и линеек шириной до 24 мм.



24 мм



Накладной




Серебристый

### ПАРАМЕТРЫ

Артикул	<b>061543</b>
Модель	<b>LINE-3010-2000 ANOD</b>
Цвет	 <b>серебристый</b>
Покрытие	<b>анодированное</b>
Форма (сечение)	<b>прямоугольная</b>
Назначение	<b>для контурной подсветки</b>
Размеры профиля	<b>2000x30x10 мм</b>
Ширина площадки для лент	<b>24.9 мм</b>
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	<b>21 Вт</b>


\* При использовании светодиодных лент и линеек.

## ЧЕРТЕЖ

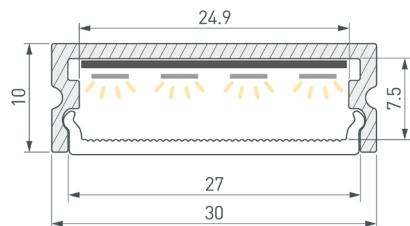

# РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ

Необходимые компоненты:



Профиль



Заглушка  
глухая



Держатель



Экран



Светодиодная  
лента




Заглушка  
с отверстием


- 1** Просверлите отверстие в профиле **I** для вывода кабеля питания светодиодной ленты. Установите и зафиксируйте в профиле **I** в отверстии для вывода кабеля питания светодиодной ленты проходную изоляционную втулку.




- 2** Закрепите держатели **V** на поверхности и выведите кабель от источника питания для светодиодной ленты.

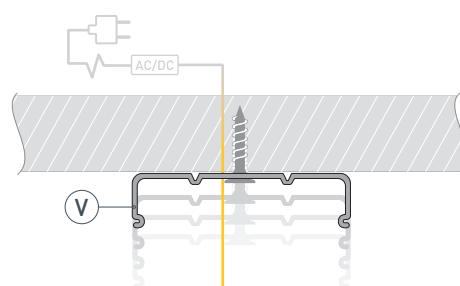

- 3** Перед приклеиванием ленты рекомендуется обезжирить поверхность профиля **I**. Установите светодиодную ленту **IV** на профиль **I** и пропустите кабель питания ленты через изоляционную втулку в профиле **I** или через отверстие в заглушке **VI**. Подключите светодиодную ленту **IV**, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте.  
**Отключите питание перед последующим монтажом.**  
Установите заглушки **III** и **VI** на профиль **I**.  
Установите экран **II** на профиль **I**.

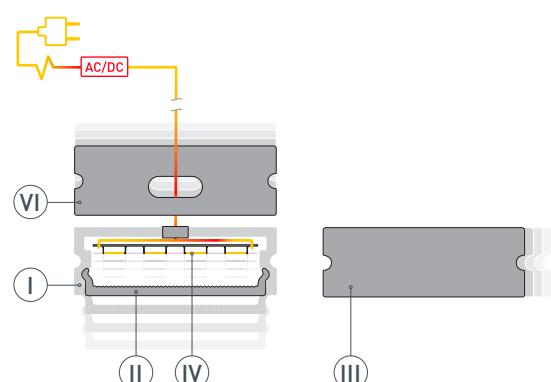


- 4** Зафиксируйте собранную конструкцию из профиля **I** на держателях **V**.

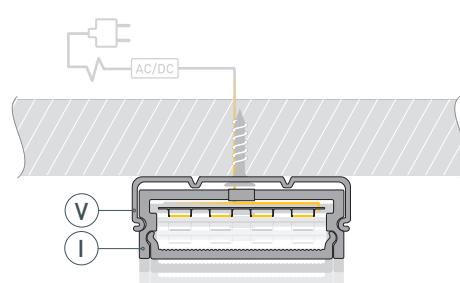

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран

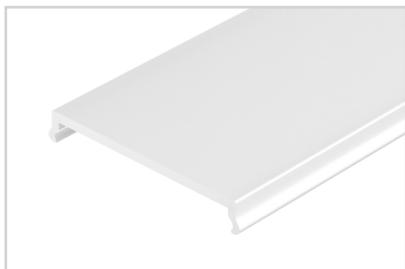

**047016**  
LINE-3020-2000 OPAL

Экран



**047016(1)**  
W30-2000 OPAL

Держатель



**047375**  
LINE-3020